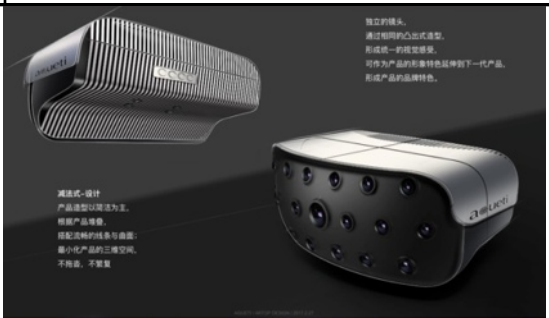


		Mantis 70	Mantis 150
			
	Date available for sale 上市时间	5/1/17	5/1/17
Camera 相机参数	Horizontal field of view 水平视场角	73°	152°
	Vertical field of view 垂直视场	21°	23°
	# of microcameras 阵列相机排布	18 narrow FOV (窄视场角) + 1 wide FOV (广视场角)	16 narrow FOV (窄视场角) + 2 wide FOV (广视场角)
	iFOV (micro-radian) 瞬时视场	65	100
	Sensor type 传感器类型	SONY IMX 274	
	Auto-focus 自动对焦	Yes 是	
	Frame rate (fps) 拍摄帧率 (每秒)	30FPS	30FPS
Video 视频	Total pixel count (Mega pixels) 系统总像素	1.07亿	9800万
	Microcamera resolution 微镜头分辨率	3864H x 2196V (4K)	3864H x 2196V (4K)
	Video format 视频输出格式	H.264, MJPEG	
	Maximum distance 人脸识别最远距离 for face recognition (m) 32 pixels for face width (200mm)	96米	62.5米
	Recommended maximum distance for face recogtion (m) 人脸识别最佳距离	70米	45米
Network 网络	Network traffic bandwidth (Mb/S) 网络带宽	760Mb/S	680Mb/S
	Network interface 网络接口	10G spf+ optical fiber module (single mode/multi-mode)	
	# of Simultaneous clients 支持同时在线用户访问数 Extra render system required for more clients	3	3
	ONVIF support ONVIF支持	Yes 支持	
	GB28181 support GB28181支持	TBA	
Storage 存储	Default storage duration 默认存储时间 Extra IPSAN required for longer storage time	1 week 1周	1 week 1周
	默认存储量 (about 50T/week)	50T/周	50T/周
	Computer case 机箱	Standard 4U 19 inch rack-mounted	
Installation 安装	Physical dimensions (mm) 外观尺寸	280L x 320W x 140H	TBA
	Weight (kg) 重量	18.14kg	TBA
	Waterproofing grade 防水等级	IP66	
	Power 电源功率	260W	260W
	Input voltage 输入电压	48VDC	48VDC
	Color 颜色	Silver 质感银	Silver 质感银

上市时间		Mantis 150
相机参数	水平视场角	152°
	垂直视场	23°
	阵列相机排布	16FOV窄视场角+ 2FOV广视场角
	瞬时视场	100
	传感器类型	SONY IMX 274
	自动对焦	是
	拍摄帧率(每秒)	30FPS
视频	系统总像素	9800万
	微镜头分辨率	3864H x 2196V (4K)
	视频输出格式	H.264, MJPEG
	人脸识别最远距离	62.5米
	人脸识别最佳距离	45米
网络	网络带宽	680Mb/S
	网络接口	10G spf+ optical fiber module (single mode/multi-mode)
	支持同时在线用户访问数	3
	ONVIF支持	支持
	GB28181支持	TBA
存储	默认存储时间	1周
	默认存储量(about 50T/week)	50T/周
	机箱	Standard 4U 19 inch rack-mounted
安装	外观尺寸	280L x 320W x 140H
	重量	5kg
	防水等级	IP66
	电源功率	260W
	输入电压	48VDC
	颜色	Silver 质感银

上市时间		Mantis 70
相机参数	水平视场角	73°
	垂直视场	21°
	阵列相机排布	18FOV窄视场角+ 1FOV广视场角
	瞬时视场	65
	传感器类型	SONY IMX 274
	自动对焦	是
	拍摄帧率(每秒)	30FPS
视频	系统总像素	1.07亿
	微镜头分辨率	3864H x 2196V (4K)
	视频输出格式	H.264, MJPEG
	人脸识别最远距离	96米
	人脸识别最佳距离	70米
网络	网络带宽	760Mb/S
	网络接口	10G spf+ optical fiber module (single mode/multi-mode)
	支持同时在线用户访问数	3
	ONVIF支持	支持
	GB28181支持	TBA
存储	默认存储时间	1周
	默认存储量(about 50T/week)	50T/周
	机箱	Standard 4U 19 inch rack-mounted
安装	外观尺寸	280L x 320W x 140H
	重量	6kg
	防水等级	IP66
	电源功率	260W
	输入电压	48VDC
	颜色	Silver 质感银

上市时间		Mantis 70	Mantis 150
		5/1/17	5/1/17
相机参数	水平视场角	73°	152°
	垂直视场角	21°	23°
	阵列相机排布	18FOV窄视场角+ 1FOV广视场角	16FOV窄视场角+ 2FOV广视场角
	瞬时视场	65	100
	传感器类型	SONY IMX 274	
	自动对焦	是	
	拍摄帧率 (每秒)	30FPS	30FPS
视频	系统总像素	1.07亿	9800万
	微镜头分辨率	3864H x 2196V (4K)	3864H x 2196V (4K)
	视频输出格式	H.264, MJPEG (TBA)	
	人脸识别最远距离	96米	62.5米
	人脸识别最佳距离	70米	45米
网络	网络带宽	760Mb/S	680Mb/S
	网络接口	10G sfp+ optical fiber module (single mode/multi-mode)	
	支持同时在线用户访问数	3	3
	ONVIF支持	支持	
	GB28181支持	TBA	
存储	默认存储时间	1周	1周
	默认存储量(about 50T/week)	50T/周	50T/周
	机箱	Standard 4U 19 inch rack-mounted	
安装	外观尺寸	280L x 320W x 140H	280L x 320W x 140H
	重量	6kg	5kg
	防水等级	IP66	
	电源功率	260W	260W
	输入电压	48VDC	48VDC
	颜色	Silver 质感银	Silver 质感银